


**Vysavač s přímým
pohonem
typu DA 5150:
Silnější výkonem
i technikou**



Vysavač s přímým pohonem typu DA 5150

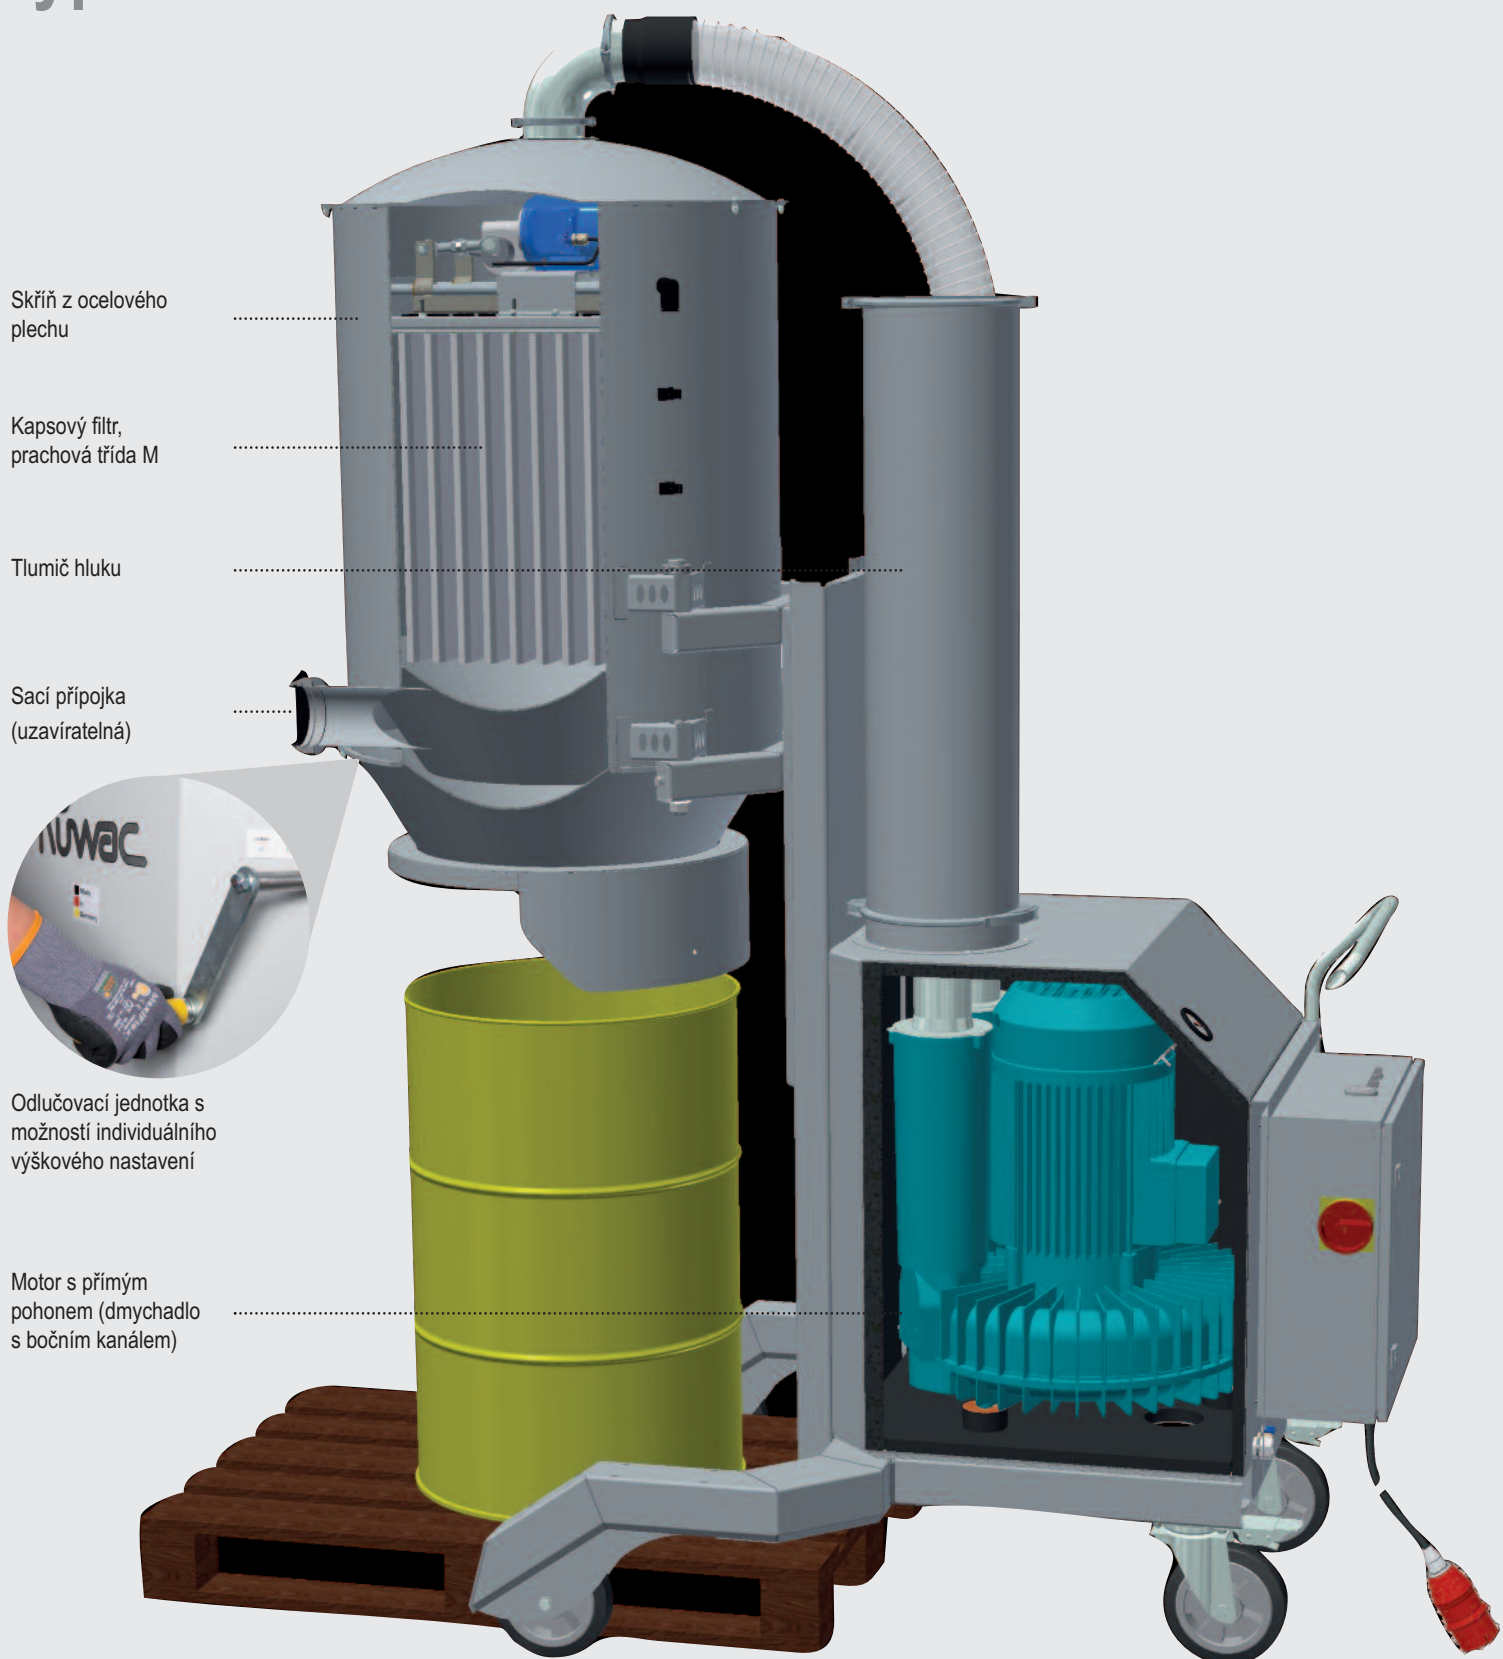

Silnější výkonem i technikou

- Bezpečné odsávání a likvidace velkých množství
- Možnost individuálního a plynulého nastavení výšky snížením filtrační odlučovací jednotky
- Různorodé možnosti výběru předřadného odlučovače
- Variabilní průměr vypouštěcí přípojky
- Účinný, velký kapsový filtr

Odlučovací jednotka s
možností individuálního
nastavení



Přesné přizpůsobení
podle příslušné od-
lučovací jednotky

Sud s objemem
200 litrů



Sud s objemem
200 litrů na
europaletě

Sud s objemem
200 litrů se
sklápěcím zařízením
a kapsami pro
vysokozdvížený vozík



Sud s objemem
200 litrů s
pojezdovým vozíkem

Technické údaje

DA 5150	
Skříň	Ocelový plech
Výkon motoru (kW)	15
Napětí (V)	400
Podtlak (mbar)	- 310
Podtlak (krátkodobě) (mbar)	- 350
Vzduchový výkon (m ³ /h) (měřeno s 3m hadicí)	860
Hlučnost (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Kapsový filtr, prachová třída M (m ²)	4,5
Filtr zbytkového prachu, prachová třída H (m ²)	10
Výška bez předřadného odlučovače, snížená poloha (mm)	2.100
Šířka (mm)	1.110
Délka (mm)	1.900
Třída krytí IP	54
Objemová kapacita (litry)	individuální
Zdvih odlučovací jednotky (mm)	630 - 1.230



RuWac
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Czech Republic | Obchodní zastoupení pro Českou republiku

Ruwac
s.r.o.

Jalodvorská 830/13
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

www.ruwac.cz
E-Mail: ruwac@ruwac.cz

Průmyslové vysavače lze dodat v provedení chráněném proti výbuchu podle směrnice ATEX 94/9/ES.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-119-010-01.2017