

**Vysavače na  
třífázový proud  
typ DS 2:**  
Vysoce výkonná  
jednotka pro  
nepřetržitý provoz



# Vysavač na třífázový proud typ DS 2

Turbína vlastní konstrukce Ruwac

Třífázový motor

Filtr zbytkového prachu,  
Prachová třída H


Ruční očišťování

Skříň z laminátu GFK

Kapsový filtr,  
Prachová třída L / M

Sací přípojka  
(uzavíratelná)

Vyprazdňování  
nožní pákou

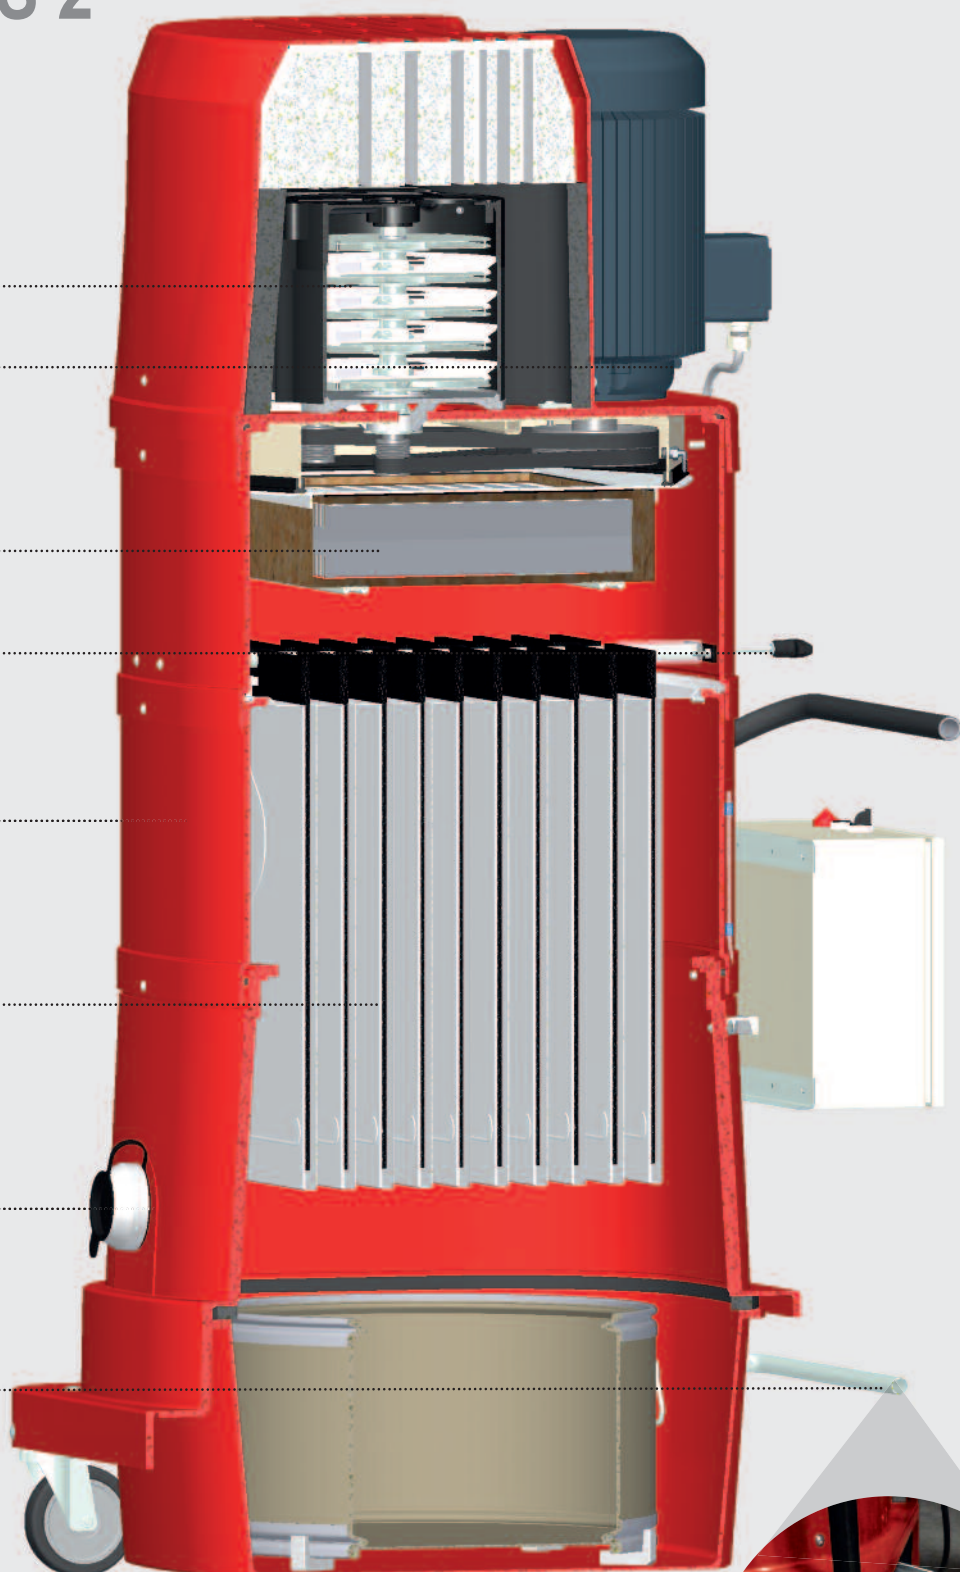

Snadná manipulace díky vyprazdňování  
nožní pákou konstrukce Ruwac

# Koncentrovaná síla pro jakýkoli požadavek

- Množství různých variant díky stavebnicovému systému
  - Skříň z laminátu GFK
- Různé systémy pro likvidaci nečistot
- Provedení pro oblast výbušného prachu a výbušného plynu
- Provedení pro sanaci azbestu

DS 2720  
Ochrana proti  
výbuchu prachu  
v automobilových  
lakovnách



DS 2520  
Ochrana proti  
výbuchu plynu  
v chemické výrobě



DS 2520 AH  
(azbest, třída prachu H)  
v oboru sanace azbestu



DS 2410  
Ochrana proti  
výbuchu prachu  
v oboru údržby u  
ozbrojených sil



DS 2520  
s předřazeným  
odlučovačem v oboru  
výroby oceli



DS 2420  
Ochrana proti  
výbuchu prachu  
v procesních  
technologických



# Technické údaje

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Plášť	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Výkon motoru (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Napětí (V)	400	400	400	400	400	400
Podtlak (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Vzduchový výkon (m³/h) (měřeno s 3m hadicí)	410	540	650	650	820	820
Hlučnost hladina tlaku (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	72	74	75	67	77	69
Kapsový filtr, Prachová třída L, M (m²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Filtr zbytkového prachu, Prachová třída H (m²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Výška (mm) (kapsový filtr 2,4 m², Prachová třída L, M)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Výška (mm) (kapsový filtr 4,5 m², Prachová třída L, M)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Výška (mm) (kapsový filtr 2,4 m², Prachová třída H)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Výška (mm) (kapsový filtr 4,5 m², Prachová třída H)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Šířka (mm)	730	730	730	730	730	730
Délka (mm)	920	920	920	920	920	920
Třída krytí IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Objemová kapacita (litry)	90	90	90	90	90	90
Sací přípojka (mm)	70	70	70	70	100	100

## Různé systémy pro likvidaci nečistot



Nádoba na likvidaci nečistot s víkem

Vkládací sáček

Průmyslové vysavače lze dodat v provedení chráněném proti výbuchu podle směrnice ATEX 94/9/ES.



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25  
D - 49328 Melle

Tel: +49 5226 - 98 30-0  
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.de  
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Czech Republic | Obchodní zastoupení pro Českou republiku

Ruwac  
s.r.o.

Jalodvorská 830/13  
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

www.ruwac.cz  
E-Mail: ruwac@ruwac.cz

14-127-010-01.2017