


**Průmyslový vysavač  
s pohonem na stlačený  
vzduchu typ R01 P:  
Nezničitelný, robustní  
a snadno udržovatelný**



# Průmyslový vysavač s pohonem na stlačený vzduch typ R01 P

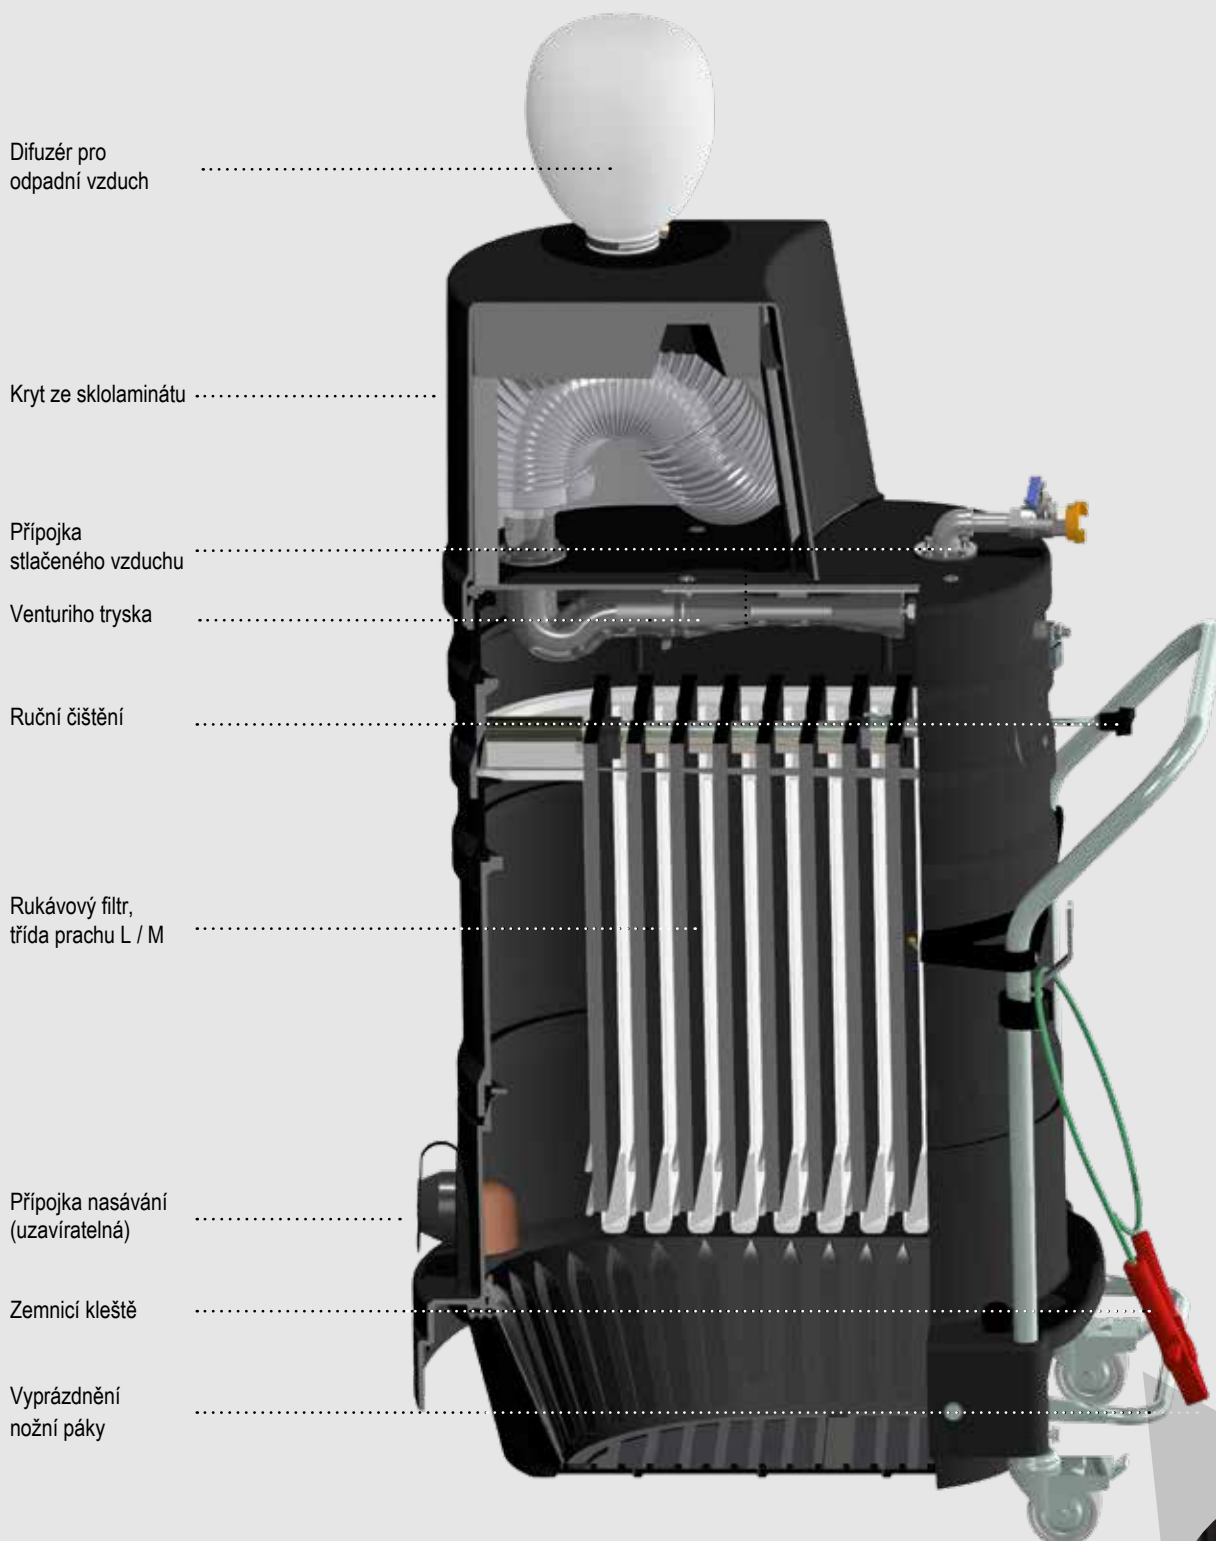


▶ Přejít k filmu

Jednoduchá manipulace díky vyprázdňování nožní pákou Ruwac

# Nezničitelný, robustní a snadno udržovatelný

- Verze - třídy prachu L, M a H
  - Se zemními kleštěmi
- Dimenzován pro nepřetržitý 24hodinový provoz
- Pohon na stlačený vzduch v provedení V2A (nerez)
- Verze i pro oblast s nebezpečím výbuchu plynu

**R01 P022**  
oblast s nebezpečím  
výbuchu plynu

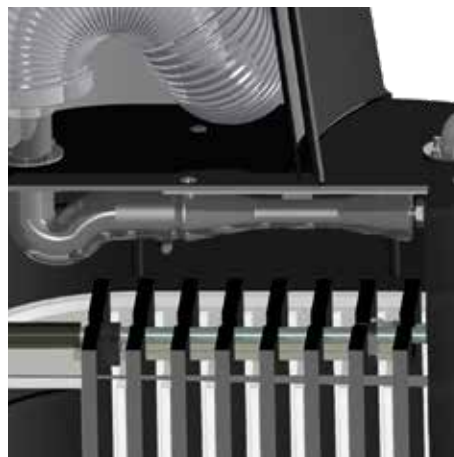

Výkonná a robustní  
Venturiho tryska

# Technické údaje

## R01 P 000

### 1 Venturiho tryska 2 Venturiho trysky

Kryt	Sklolaminát	Sklolaminát
Provozní režim	Stlačený vzduch	Stlačený vzduch
Podtlak (mbar)	-350	-350
Výkon vzduchu (m³/h) (měřeno s 3 m hadicí)	255	490
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	< 75	cca 80
Rukávový filtr, třída prachu L, M (m²)	1,2 / 2,6	2,6
Filtr zbytkového prachu, třída prachu H (m²)	3,2	3,2
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m², třída prachu L, M)	970	–
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m², třída prachu L, M)	1223	1223
Výška (mm) (rukávový filtr 1,2 m², třída prachu H)	1040	–
Výška (mm) (rukávový filtr 2,6 m², třída prachu H)	1380	1380
Šířka (mm)	520	520
Délka (mm)	850	850
Provozní tlak (bar)	5	5
Spotřeba stlačeného vzduchu (m³)	175	350
Venturiho trysky (ks)	1	2
Pohon	Injektor Venturi	Injektor Venturi
Přípojka GeKa (palce)	1/2	1
Objem (litry)	35	35
Připojení nasávání (mm)	50 / 70	50 / 70

## Různé systémy pro likvidaci odpadů



Vkládací sáček



Vana na odpad s víkem



Sáček s prachovým filtrem

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Průmyslové vysavače lze dodávat v provedení chráněném proti výbuchu podle ATEX 2014/34/EU.



14-1070-010-01.2021