

**Průmyslový  
vysavač s přímým  
pohonem,  
typ R13:**

Vysoký sací  
výkon –  
Likvidace v  
Longopac®



# Průmyslový vysavač s přímým pohonem, typ R13

Tělo z ocelového plechu

Filtr zbytkového prachu,  
třída prachu H

Ovládací jednotka řízení

Elektrické čištění

Kapsový filtr, třída  
prachu M

Systém Longopac®

Hadice Longopac®

Ventil sekundárního  
vzduchu

Ovládání

Motor s přímým pohonem  
(ventilátor s bočním  
vývodem)



# Přesvědčivý výkon a technika

- Zabírá malý prostor
- Integrovaný Longopacsystém®
- Rychlá výměna vaku Longopac® během provozu
  - Bezprašná práce, protože prach je uzavřen přímo v systému Longopac®
- Možnost non-stop použití 24/7
- Provedení s ochranou proti elektrostatickému výboji (vodivý práškový nátěr)
- Vyvinuto pro likvidaci bez kontaminací
- Extrémně tichý, jen 64 dB (A)

Snadné otevírání  
klapky k systému  
Longopac®




Možnost volitelného  
umístění přípojky pro  
nasávání (vlevo, vpravo)

Bezprašné  
vyprázdnění



Ovládání s  
různými funkcemi

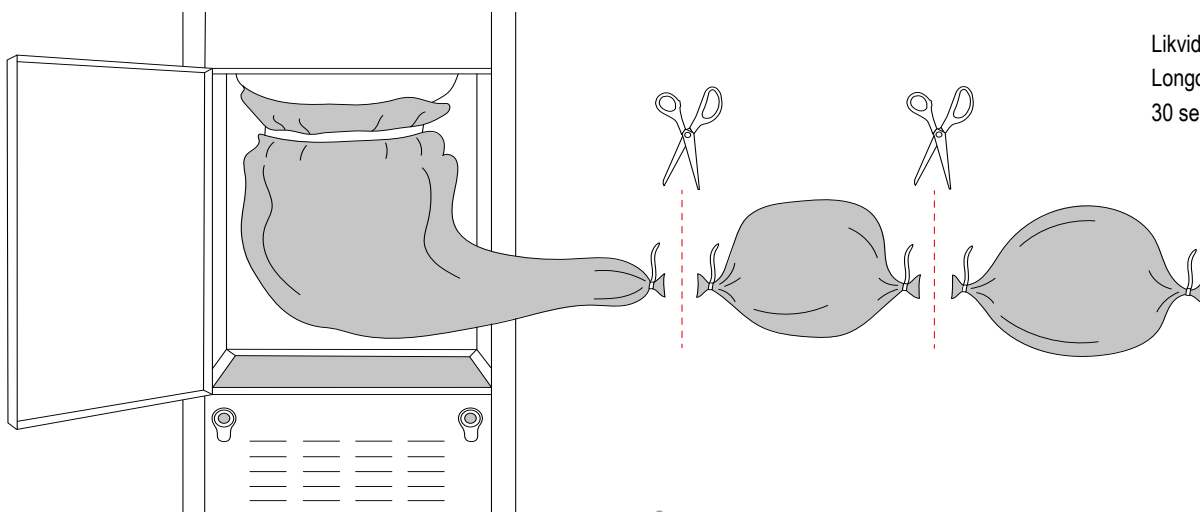

Likvidace systému  
Longopac® za pouhých  
30 sekund

# Technické údaje

## R13 S030 BA2

Boxy	Ocelový plech
Výkon motoru (kW)	3,0
Napětí (V)	400
Stupeň ochrany IP	65
Podtlak (trvale) (mbar)	- 240
Podtlak (krátkodobě) (mbar)	- 335
Vzduchový výkon (m <sup>3</sup> /h) (měřeno s hadicí 3 m)	355
Hladina akustického tlaku (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Kapsový filtr, třída prachu M (m <sup>2</sup> )	1,2
Filtr na zbytkový prach, třída prachu H (m <sup>2</sup> )	3,0
Výška (mm)	1.950
Šířka (mm)	500
Délka (mm)	600
Čištění filtru	Manuální / elektrické čištění
Likvidace	System Longopac® / likvidační nádoba
Objem (litry)	cca 35
Sací přípojka (mm)	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Průmyslové vysavače jsou dostupné také v provedení s ochranou proti výbuchu ATEX 2014/34/EU.

