

**Průmyslový  
vysavač typ R18:**  
Pohotový  
a kvalitní



# Průmyslový vysavač s pohonem na střídavý proud typ R18 A

Průzor

Sací filtr

Přípojka pro doplňkový spotřebič (automatická zásuvka)

Ventilátor

Manometr

Filtr zbytkového prachu, třída prachu H


Čištění Airshock

Kanálový filtr, třída prachu M

Sací přípojka (uzavíratelná)

Filtrační sáček

Čištění Airshock

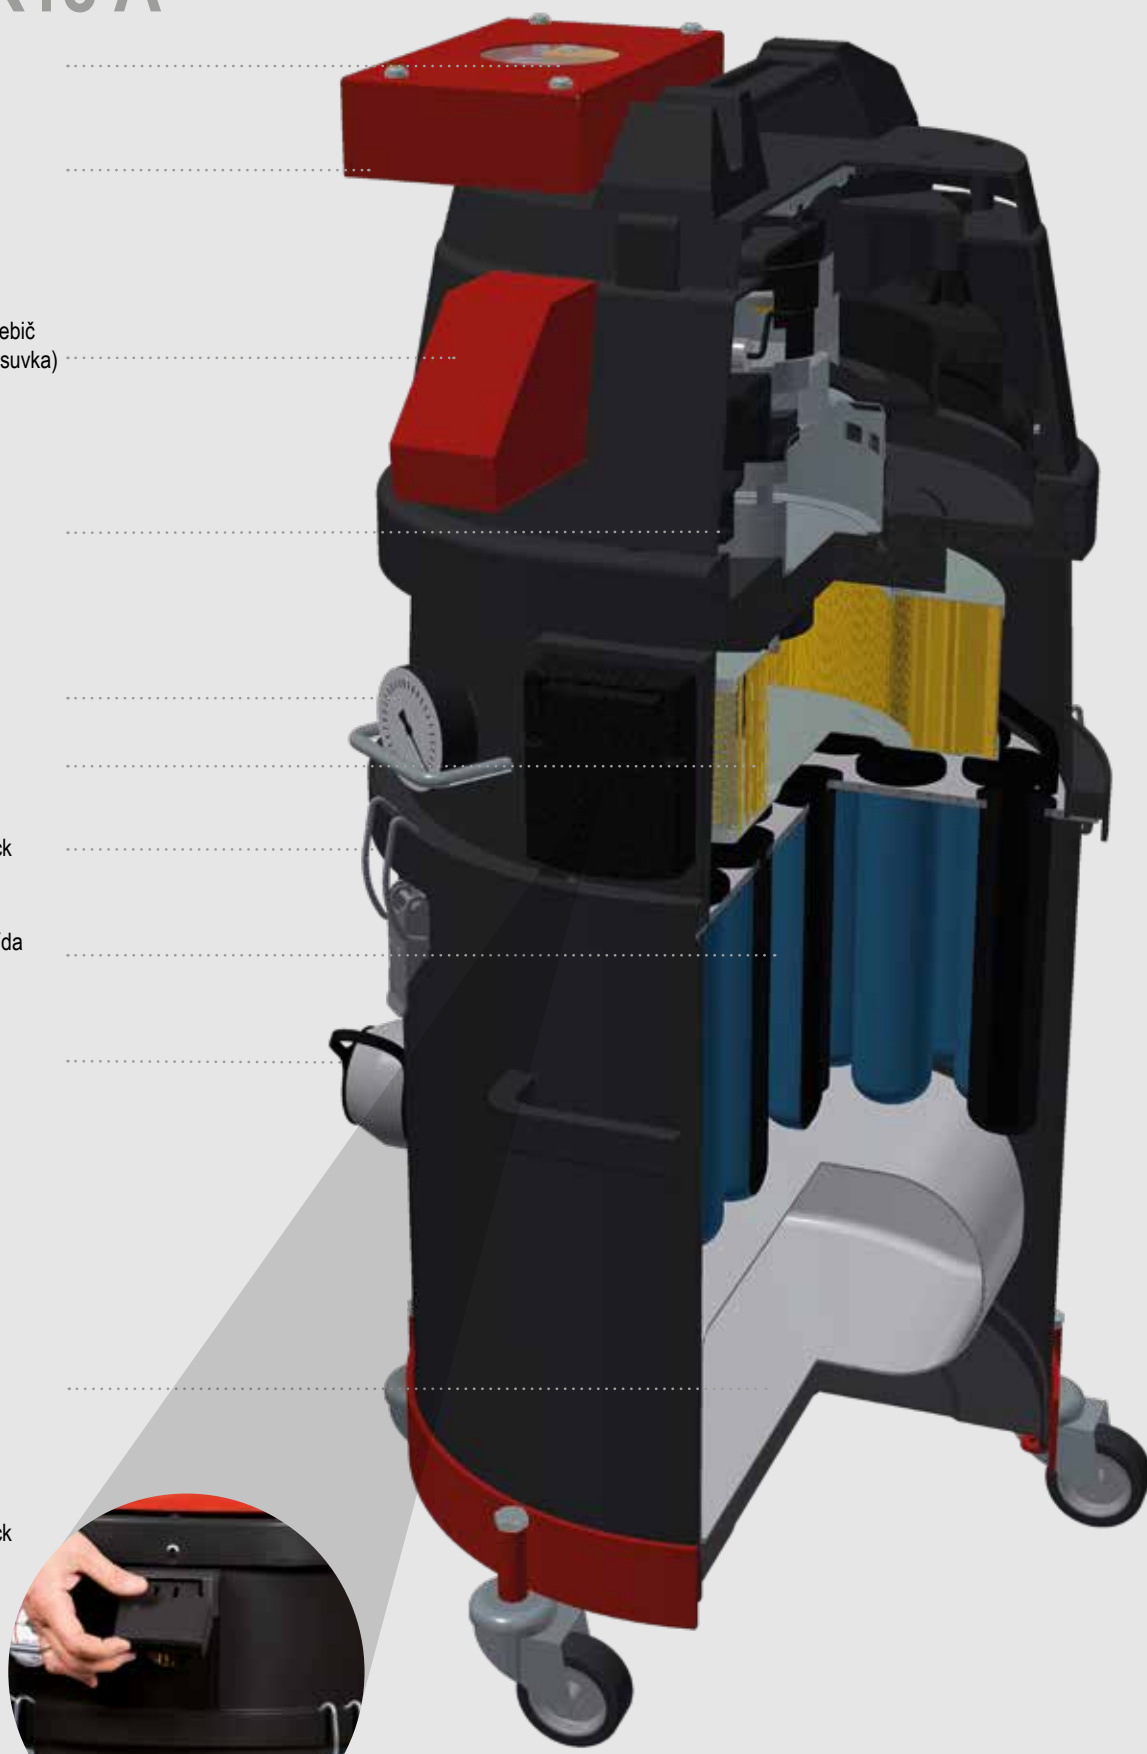

# Pohotový a kvalitní průmyslový vysavač

- Různé varianty
- Na výběr s příslušenstvím nebo bez příslušenství
  - Různé filtry
  - Vodivá plastová nebo ocelová nádrž
- Provedení pro prашné prostory ohrožené výbuchem, zóna 22
- Použitelný střídavě na mokré nebo suché vysávání (R18 A010)
- Provedení s akumulátorem vhodné pro vysávání hořlavého prachu (R18 D)
- Doba chodu s akumulátorem 120 minut

## R18 A010

S nádrží z plastu



## R18 A011

Se sacím filtrem a nádrží z vodivého plastu



## R18 A011

Zóna 22 se sacím filtrem a nádrží z ušlechtilé oceli



## R18 D

ACD s nádrží z ušlechtilé oceli



## R18 A011

Zóna 22 s nádrží z vodivého plastu s automatickou zásuvkou pro připojené obráběcí stroje



## R18 D

ACD vysávání úzkých spár se zbytky obilí



# Technické údaje

	R18 A010	R18 A011	R18 A012 Zóna 22	R18 A012 Zóna 22	R18 D
Skříň	Plast	Plast	Plast	Ušlechtilá ocel	Ušlechtilá ocel
Výkon motoru (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2	0,95
Napětí (V)	230	230	230	230	48
Podtlak (mbar)	-190	-230	-230	-230	-220
Vzduchový výkon (m³/h) (měřeno s hadicí 3 m)	190	200	200	200	221
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)	69	70	60	60	75
Kanálový filtr, třída prachu M (m²)	–	0,8	0,8	0,8	0,8
Filtr zbytkového prachu, třída prachu H (m²)	–	1,1	1,1	1,1	1,1
Komorový filtr, třída (m²)	0,26	–	–	–	–
Výška (mm)	760	790	800	860	860
Šířka (mm)	410	425	425	425	530
Délka (mm)	410	425	425	425	425
Stupeň ochrany IP	x4	x4	54	54	54
Objem (litry)	25	16	16	21	21
Sací přípojka (mm)	35	40	50	50	50
Přípojka pro doplňkový spotřebič do (watt)	–	–	– / 2 000	– / 2 000	– / 2 000
Potřebný filtrační sáček	ne	ano/ne	ano	ano/ne	ano/ne

## Příslušenství



Pro R18 A010



Pro R18 A011

## Různé filtrační systémy



Kanálový filtr



Filtrační sáček

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Průmyslové vysavače jsou dostupné také v provedení s ochranou proti výbuchu ATEX 2014/34/EU.



DIN EN 60335-2-69,  
přil. CC

ATEX 2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, přil. AA

14-134-010-10.2022