



**Suruõhuajamiga
tööstuslik tolmuimeja, tüüp
R01 P: vastupidav, tugev
ja hooldussõbralik**




Suruõhuajamiga tööstuslik tolmuimeja, tüüp R01 P

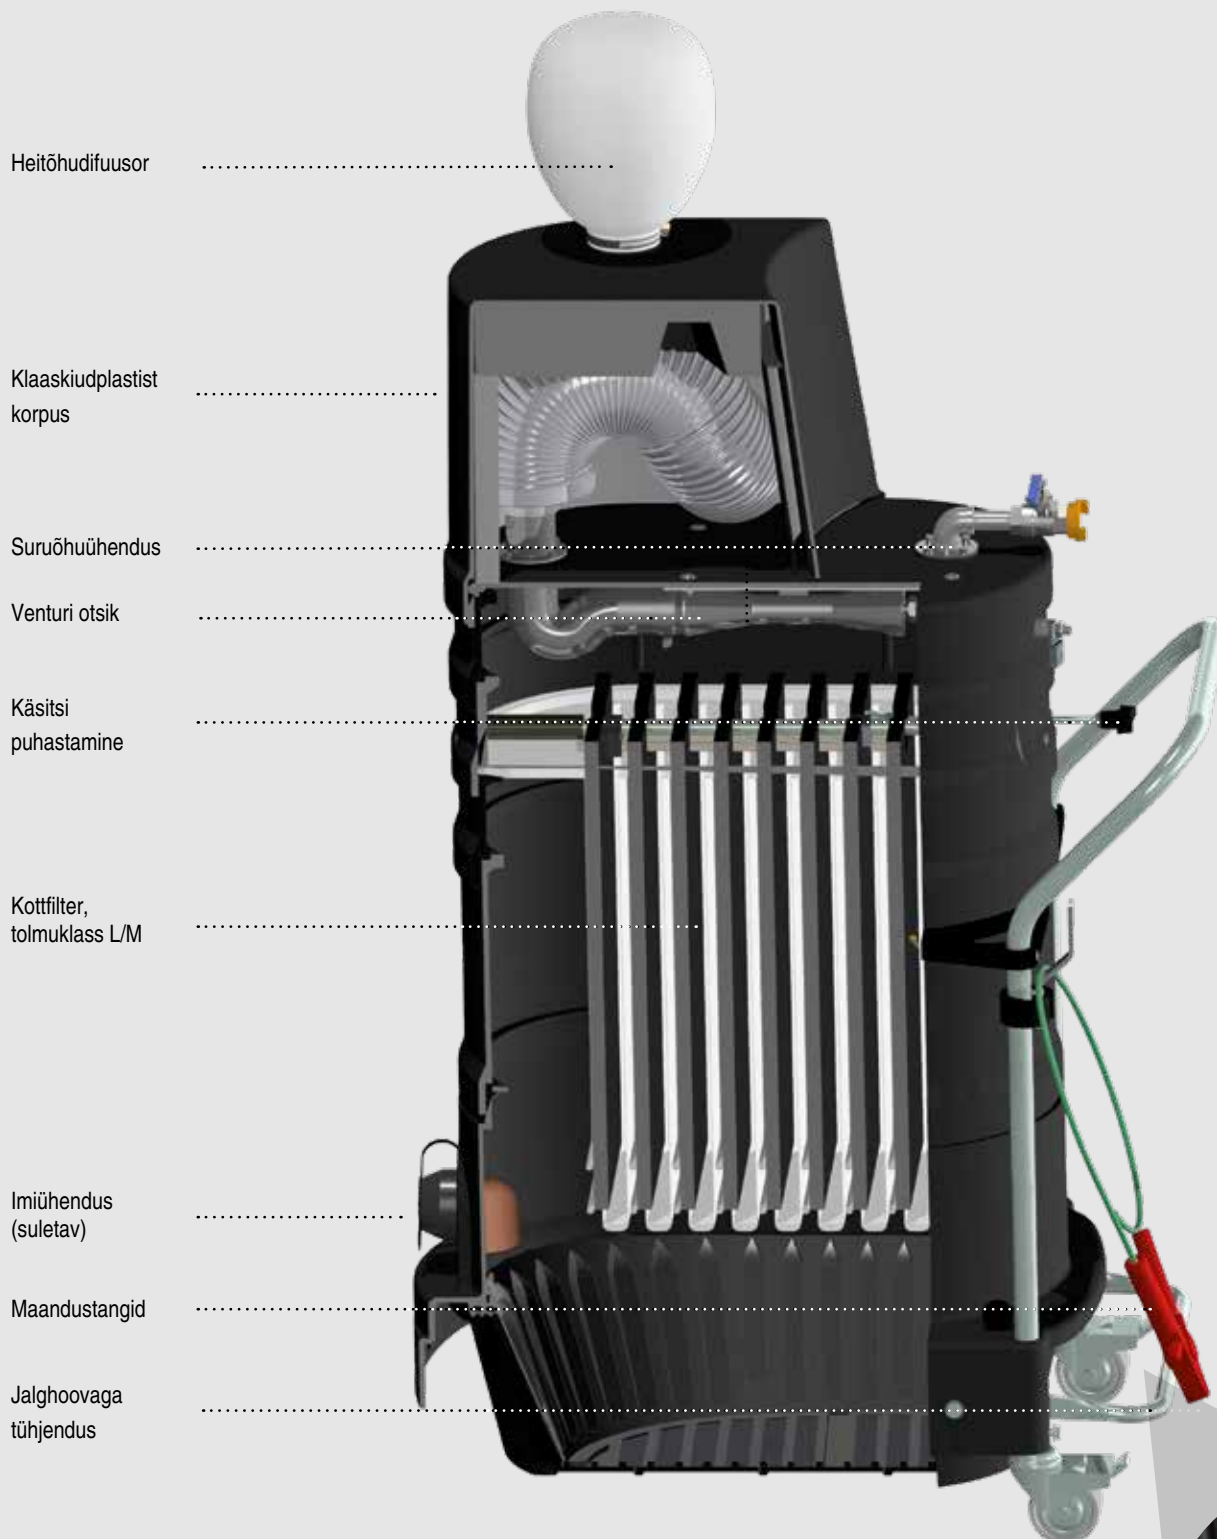

 Vaata filmi

Lihne käsitseda tänu Ruwaci jalghoovaga tühjendamisele.



Vastupidav, tugev ja hooldussõbralik

- Mudelid tolmuklassidele L, M ja H
 - Maandustangidega
- Mõeldud 24-tunniseks pidevaks kasutamiseks
- Suruõhuajam V2A (korrosioonivaba)
- Mudelid ka gaasiplahvatusekindla piirkonna jaoks

R01 P022
gaasiplahvatusekind-
las piirkonnas



Suure jõudlusega ja
tugev **Venturi toru**

Tehnilised andmed

R01 P 000

	1 Venturi otsik	2 Venturi otsikut
Korpus	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast
Töörežiim	Suruõhk	Suruõhk
Alarõhk (mbar)	-350	-350
Õhuvool (m³/h) (möödetud 3 m voolikuga)	255	490
Helirõhu tase (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	< 75	u 80
Kottfilter, tolmuklass L, M (m²)	1,2 / 2,6	2,6
Jääktolmufilter, tolmuklass H (m²)	3,2	3,2
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m², tolmuklass L, M)	970	-
Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m², tolmuklass L, M)	1 223	1 223
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m² tolmuklass H)	1 040	-
Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m² tolmuklass H)	1 380	1 380
Laius (mm)	520	520
Pikkus (mm)	850	850
Töörõhk (bar)	5	5
Suruõhutarve (m³)	175	350
Venturi otsikud (tk)	1	2
Ajam	Venturi otsik	Venturi otsik
Ühendus GeKa (tolli)	1/2	1
Mahutavus (l)	35	35
Imiühendus (mm)	50 / 70	50 / 70

Erinevad eemaldamissüsteemid



Sisseasetatav kott



Kaanega jäätmealus



Filtriga tolmukott

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Saadaval on plahvatuskindlad tööstuslikud imurid, mis vastavad standardile ATEX 2014/34/EU.



14-1070-019-01.2021