

**Draaistroomzuigers
type DS 2:
Sterke
duurloper**



Draaistroomzuigers type DS 2

Ventilator door Ruwac
zelf geproduceerd

Draaistroommotor

Reststoffilter
stofklasse H


Handmatige reiniging

Behuizingen van GFK

Zakfilter
Stofklasse L/M

Zuigaansluiting
(vergrendelbaar)

Leging met voetbeugel

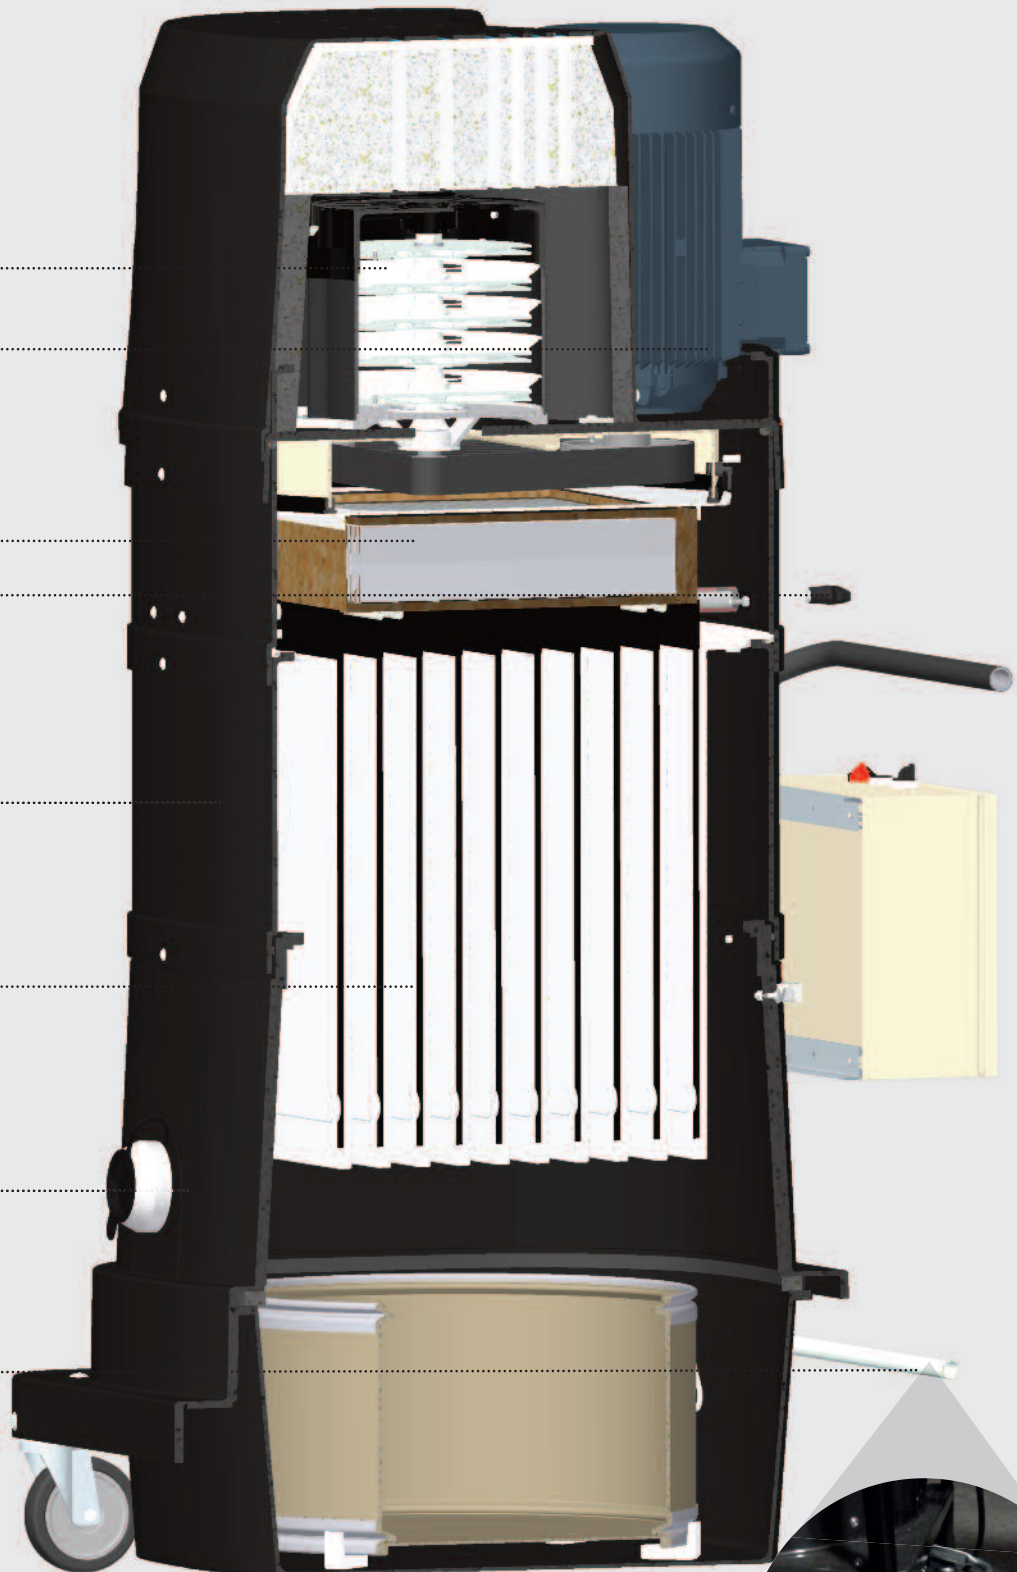

Eenvoudig onderhoud door de leging
met voetbeugel van Ruwac



Gebundelde kracht voor elke eis

- Vele varianten mogelijk dankzij het modulaire systeem
 - Behuizingen van GFK
 - Verschillende afvoersystemen
- Uitvoeringen voor gebieden met stofexplosie- en gasexplosiegevaar
- Uitvoering voor asbestsanering

DS 2720
Stof-ex in de voertuiglakkerij



DS 2520
Gas-ex in de productie van chemicaliën



DS 2520 AH
(Asbest, stofklasse H) in de asbestsanering




DS 2410
Stof-ex bij onderhoudswerk in het leger



DS 2520 met voorafscheider in de staalproductie



DS 2420
Stof-ex in de procestechniek

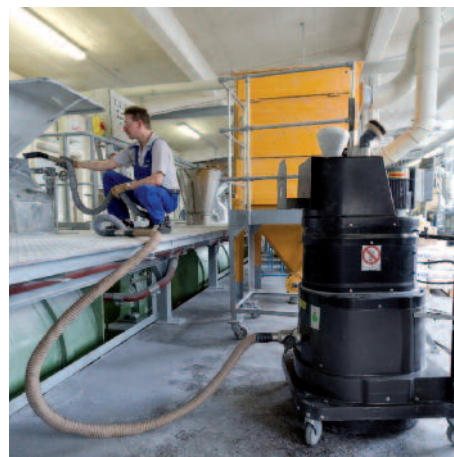

Technische gegevens

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Behuizing	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorvermogen (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Spanning (Volt)	400	400	400	400	400	400
Onderdruk (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Luchtdebiet (m³/h) (gemeten met slang 3 m)	410	540	650	650	820	820
Geluidsrukniveau (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	72	74	75	67	77	69
Zakfilter stofklasse L, M (m²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Reststofffilter stofklasse H (m²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Hoogte (mm) (Zakfilter 2,4 m² Stofklasse L, M)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Hoogte (mm) (Zakfilter 4,5 m² Stofklasse L, M)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Hoogte (mm) (Zakfilter 2,4 m² Stofklasse H)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Hoogte (mm) (Zakfilter 4,5 m² Stofklasse H)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Breedte (mm)	730	730	730	730	730	730
Lengte (mm)	920	920	920	920	920	920
Beveiligingsklasse IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Capaciteit (Liter)	90	90	90	90	90	90
Zuigaansluiting (mm)	70	70	70	70	100	100

Verskillende afvoersystemen



Afvahouder met deksel



Inlegzak

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



De industriële zuigers zijn leverbaar in een explosiebeveiligde uitvoering volgens ATEX 94/9/EG.