

**Vodný vysávač s  
AC pohonom  
typu WSP 2000:  
Koncentrovaná sila  
pre každú požiadavku**



# Vodný vysávač typu WSP 2000

Motor na  
striedavý prúd

Kryt vyrobený  
z GRP

Vypúšťacia prípojka  
Sacia prípojka

Čerpadlo

Spätný ventil  
Plavák na ochranu  
proti nadmernému  
napájaniu

Plavák pre čerpadlo

Nožná páka vyprázdňo-  
vania s klapkou na  
vyprázdňovanie zvyškov  
nečistôt

Uzatváracia klapka  
pre zvyškové nečistoty




Najjednoduchšie vyprázdnenie  
vysávača otvorením zvyškového  
vyprázdňovania nečistôt



# Koncentrovaná sila pre každú požiadavku

- Kolesá s pneumatikami zaisťujú optimálnu svetlú výšku, optimálnu mobilitu a ľahkú manipuláciu
- Automatické vypnutie sacieho motora pri maximálnej úrovni plnenia ako ochrana proti nadmernému naplneniu
- Výkonné odsávanie s 1,2 kW
- Vyšší výkon motora k dispozícii na vyžiadanie
- Ľahké čistenie vďaka odnímateľnému čerpadlu

**WSP 2000**  
v kovopriemysle

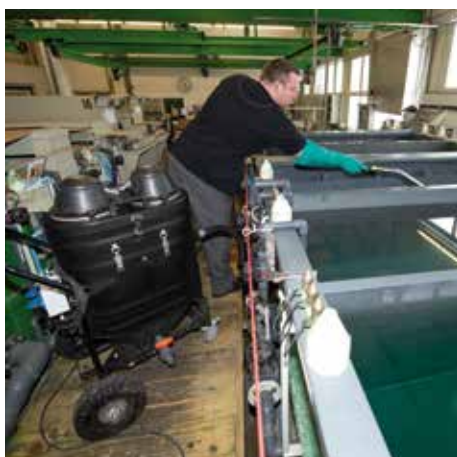

**WSP 2000**  
počas čistenia dielne



Jednoduchá obsluha  
nožnou pákou



Páka pre ľahké vyprázdňo-  
vanie zvyškov nečistôt



# Technické údaje

## WSP 2000

Kryt	GRP
Výkon motora (kW)	1,2
Napätie (V)	230
Vákuum (mbar)	-230
Kapacita vzduchu (m <sup>3</sup> /h) (meraná pomocou 3 m hadice)	174
Výška (mm)	1020
Šírka (mm)	690
Dĺžka (mm)	820
Stupeň ochrany IP	x4
Premenlivý objem (litre)	45 až 100
Sacia prípojka (mm)	50
Vypúšťacia prípojka	Spojka GeKa
Pripojenie čerpadla „protipožiarne prevedenie“	Spojka Storz
Výkon motora čerpadla (kW)	0,83
Výkon čerpadla	6,5 m <sup>3</sup> /h pri 1 m
Max. výtlak (m)	9,5

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
**Industriesauger GmbH**  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
[www.ruwac.de](http://www.ruwac.de)  
[ruwac@ruwac.de](mailto:ruwac@ruwac.de)



14-1090-011-01.2021