


**Priemyselny
vysavač typu R18:
Prakticky a
kvalitny**



Priemyselný vysávač s pohonom na striedavý prúd typu R18 A

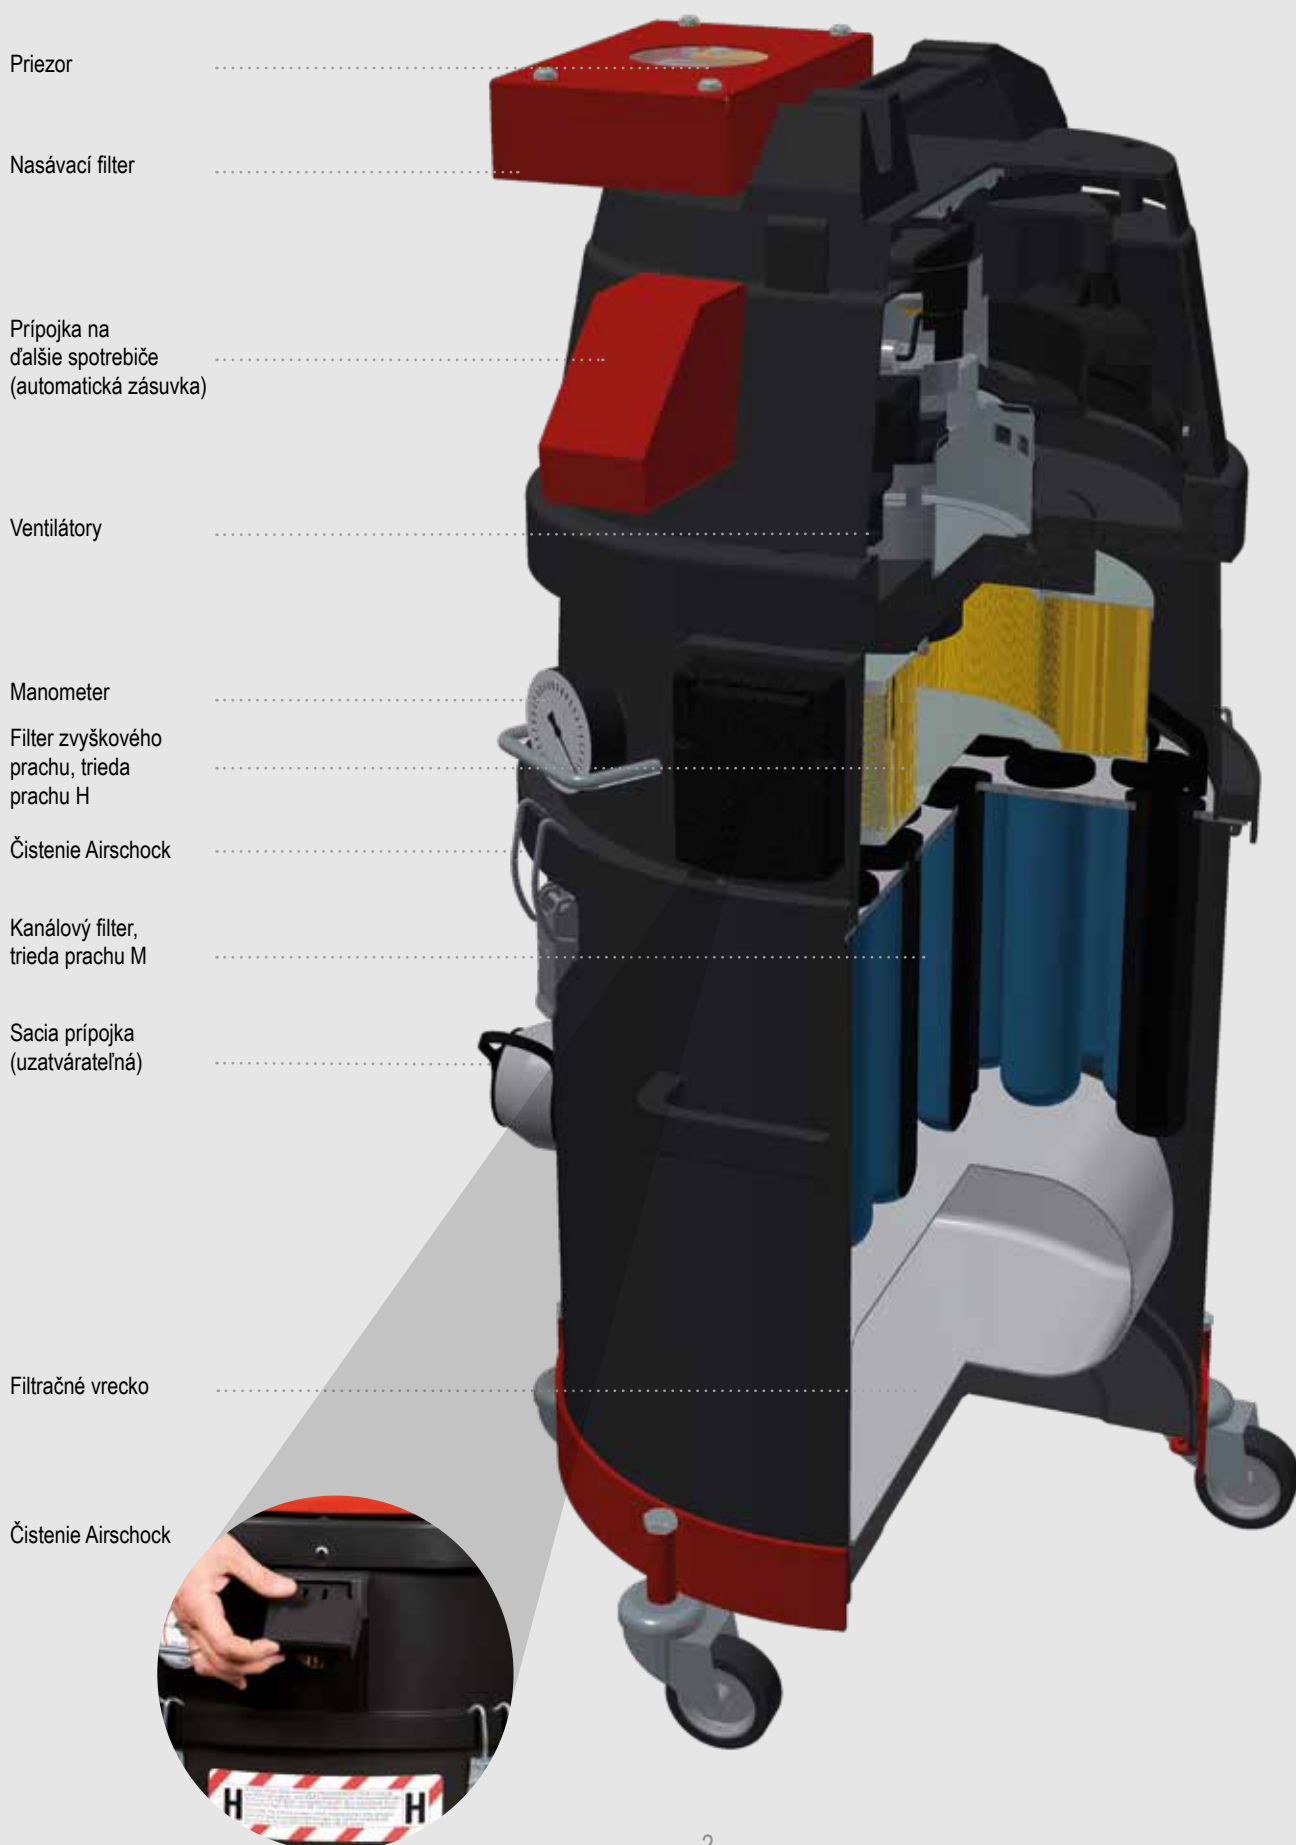

Praktický a kvalitný priemyselný vysávač

- Rozmanitosť variantov
- Možnosť dodania s alebo bez príslušenstva
 - Rôzne filtre
- Vodivá nádoba z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele
- Prevedenie pre výbušnú oblasť s prachom, zóna 22
- Použiteľný voliteľne ako vysávač na vodu alebo prach (R18 A010)
- Prevedenie s akumulátorom je vhodné na vysávanie horľavého prachu (R18 D)
- Čas fungovania na akumulátor 120 minút

R18 A010

S nádobou z plastu



R18 A011

S nasávacím filtrom
a nádobou z vodivého plastu



R18 A011

Zóna 22 s nasávacím
filtrom a nádobou
z nehrdzavejúcej ocele



R18 D

ACD s nádobou
z nehrdzavejúcej ocele



R18 A011

Zóna 22 s nádobou
z vybjacieho plastu
s automatickou zástrčkou na
pripojený obrábací stroj



R18 D

ACD vysávanie zvyškov
obilnín z úzkych škár



Technická špecifikácia

	R18 A010	R18 A011	R18 A012 zóna 22	R18 A012 zóna 22	R18 D
Skriňa	Plast	Plast	Plast	Nehrdzavejúca oceľ	Nehrdzavejúca oceľ
Výkon motora (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2	0,95
Napätie (V)	230	230	230	230	48
Podtlak (mbar)	-190	-230	-230	-230	-220
Prietok vzduchu (m ³ /h) (meraný s hadicou dĺžkou 3 m)	190	200	200	200	221
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)	69	70	60	60	75
Kanálový filter triedy prachu M (m ²)	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Filter zvyšového prachu trieda prachu H (m ²)	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Komôrkový filter (m ²)	0,26	-	-	-	-
Výška (mm)	760	790	800	860	860
Šírka (mm)	410	425	425	425	530
Dĺžka (mm)	410	425	425	425	425
Stupeň ochrany IP	x4	x4	54	54	54
Objem nádoby (litre)	25	16	16	21	21
Sacia prípojka (mm)	35	40	50	50	50
Automatická zásuvka na ďalší spotrebič do (watt)	-	-	-2 000	-2 000	-2 000
Je potrebné filtračné vrecko	nie	áno/nie	áno	áno/nie	áno/nie

Príslušenstvo



Pre R18 A010



Pre R18 A011

Rôzne filtračné systémy



Kanálový filter



Filtračné vrecko

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Priemyselné vysávače je možné dodať v prevedení chránenom pred výbuchom podľa normy ATEX 2014/34/EÚ.



IEC 60335-2-6, 2021



DIN EN 60335-2-69,
príloha CC



ATEX 2014/34/EÚ



DIN EN 60335-2-69, príloha AA

14-134-011-10.2022