

**Priemyselny
vysavač s
priamym
pohonom typ R13:
Vysoky saci
vykon – likvidacia
v systéme
Longopac®**



Priemyselný vysávač s priamym pohonom typ R13

Kryt z oceľového plechu

Filter zvyškového prachu
prachovej triedy H

Ovládacia jednotka riadenia

Elektrické odstraňovanie
prachu

Vrecový filter
prachovej triedy M

Systém Longopac®

Hadica Longopac®

Vedľajší
vzduchový filter

Ovládanie

Motor s priamym
pohonom (kompresor
bočných kanálov)



Prvotriedny výkon a technika

- Malá plocha umiestnenia
- Integrovaný systém Longopac®
- Rýchlejšia výmeny systému Longopac® počas prevádzky
 - Práca bez prachu, pretože ten sa rovno uzavrie v systéme Longopac®
- Použiteľný v nepretržitej prevádzke 24/7
- Schopný elektrostatického vybitia (vodivá práškovaná vrstva)
- Skonstruovaný pre likvidáciu bez znečistenia
- Mimoriadne tichý, len 64 dB (A)

Jednoduché otvorenie klapky systému Longopac®




Voľne voliteľná poloha nasávacej prípojky (vpravo, vľavo)

Vyprázdnenie bez prachu



Riadenie s rôznymi funkciami

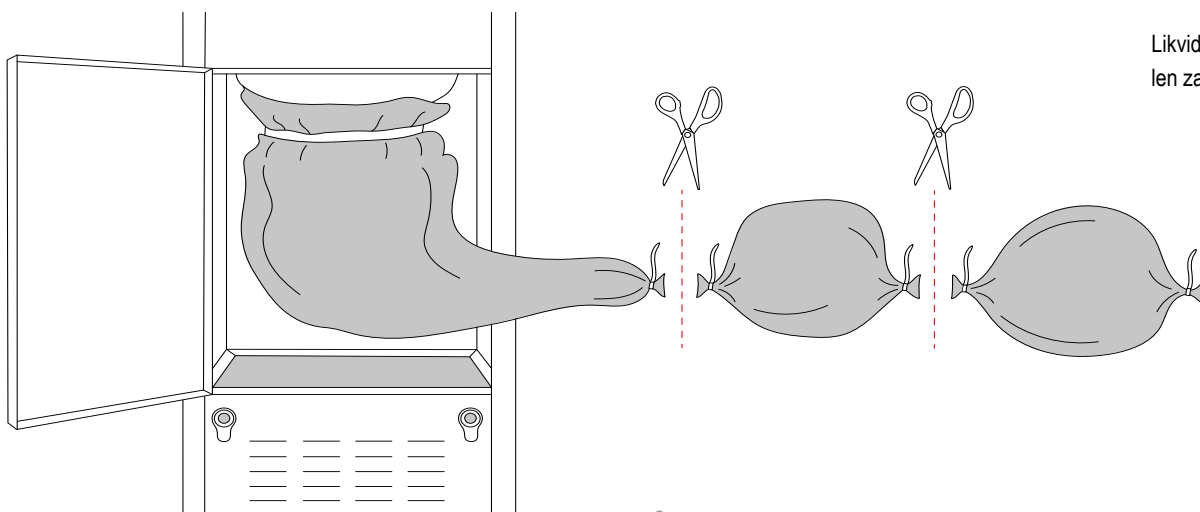

Likvidácia Longopac® len za 30 sekúnd

Technické údaje

R13 S030 BA2

Kryt	Oceľový plech
Výkon motora (kW)	3,0
Napätie (volty)	400
Stupeň ochrany krytom IP	65
Podtlak (trvalý) (mbar)	- 240
Podtlaku (krátkodobý) (mbar)	- 335
Prietok vzduchu (m ³ /h) (meraný s hadicou dĺžky 3 m)	355
Hladina akustického tlaku (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Vrecový filter prachovej triedy M (m ²)	1,2
Filter zvyškového prachu prachovej triedy H (m ²)	3,0
Výška (mm)	1.950
Šírka (mm)	500
Dĺžka (mm)	600
Odstránenie prachu z filtra	Manuálne / elektrické zariadenie prachu
Likvidácia	Systém Longopac® / nádoby na likvidáciu
Objem (litre)	približne 35
Hadicová prípojka (mm)	70

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Priemyselné vysávače sa dodávajú v prevedení s ochranou proti výbuchu podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ.

